

ホームオーニング

シェスタ

まどろみへと誘う、心地よい空間が生まれます。



シェスタはライフスタイルを素敵に変身させます。

オープンリビングに!

デッキで本を読んだり、編物をしたり、
テラスで家族でお食事をしたり、
ホームパーティをしたり…。
「シェスタ」は、
素敵な変化を住まいに取り入れ、
潤いのある毎日の楽しみ方をご提案します。

ガーデニングに!

「シェスタ」は、
陽光を自由に調整できることから、
エクステリアを彩るガーデニングにも最適です。
花咲くように美しく開く
「シェスタ」のもとで、
みずみずしい植物たちを愛でる…
くらしに心地よいイノベーションをご提案します。



●写真はシェスタA型でキャンバスはアクリル繊維品です。




優れた耐久性・耐候性。


- フレームはアルミ合金製、ボルトナット類は全てステンレス製で錆びにくい設計。閉じた時は、全体をアルミカバーでおおい、キャンバスの汚れを防ぎます。フレームカラーはアルミ色（シルバー）です。
- キャンバスは退色しにくく、汚れにくいため、長期間美しさを保ちます。
標準設定のポリエステル繊維に塩ビ樹脂加工品（ME）とオプションのアクリル繊維品（EL）を多数用意しております。

■キャンバスカラー例


ME504（オイスターホワイト）




ME505（ベージュ）



EL6578



EL6686



※印刷のため多少の色相差がございますのでご注意ください。

「シェスタ」は、ラクラク快適主義です。

■省エネ効果は抜群です。

「シェスタ」は、窓の外で日差しをコントロールするため、夏場のエアコン稼働率を大幅に減らせることが科学的に実証されています。また、冬は「シェスタ」を巻き取ることによって、日差しを室内にいっぱい取り込めることで暖房効率を高めます。

■エアコンの稼働率は約1/3になります。

窓面積10㎡で1日当りのエアコン使用度を比較すると次のようになります。



100%

① 標準3mmガラスの窓のある部屋での使用度を100%とした場合



74%

② 室内ブラインドまたはカーテンがついた部屋の場合は74%
窓ガラスとカーテンの間の空気が温室効果で温められどんどん室温を高めます。

33%

③ シェスタがついた部屋では33%の使用度です。
冷房病や夏かぜの発生も少なくなります。




早稲田大学理工学部木材教授研究室
「オーニングの日射遮蔽効果に関する研究報告書」より抜粋

■大きなキャンバスでも、 電動リモコンで開閉ワンタッチ。

リモコン装置は、微弱電波法の適合品です。
ノイズ除去機能の採用による対ノイズに優れた
高性能なデジタルオートリモコンです。

■外観図

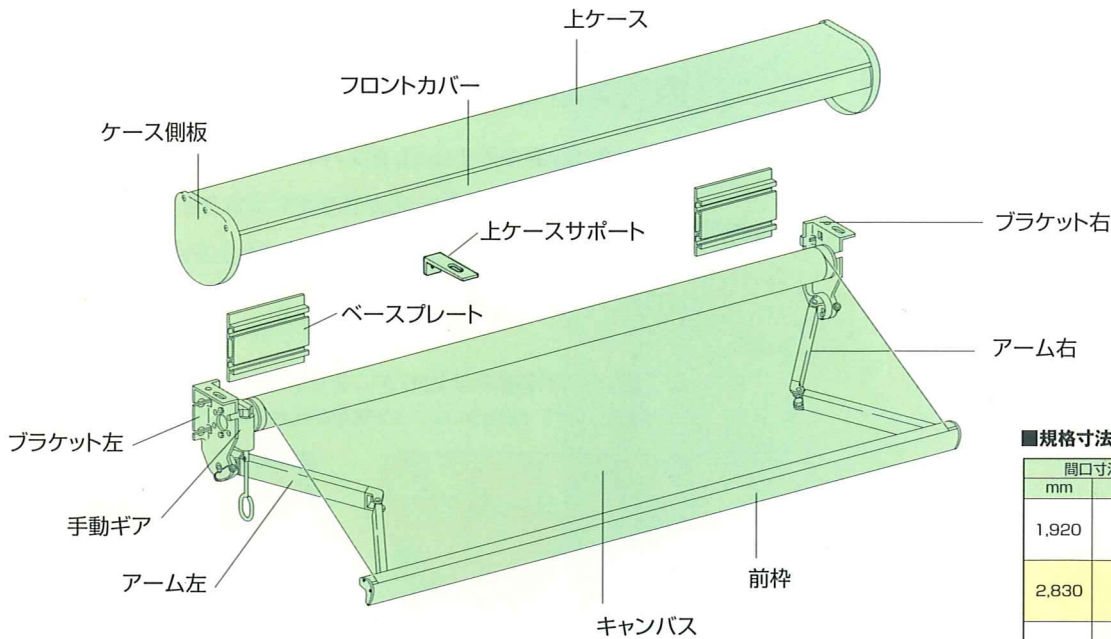

■規格寸法表

間口寸法 mm	間 寸	操作 方法	出巾寸法		
			1M	1.5M	2M
1,920	1.0	電動 リモコン 手動	○	—	—
2,830	1.5	電動 リモコン 手動	○	○	○
3,740	2.0	電動 リモコン 手動	○	○	○
4,650	2.5	電動 リモコン 手動	○	○	○

※イラストはA型です。


※上ケース・フロントカバー・ケース側板はセットでオプションです。

※ベースプレートはオプションです。


※ブラケット及びベースプレートは使用に耐えられる構造体に確実に取り付けてください。

■断面寸法図


※図はキャンバス角度15°の場合の納まりです。キャンバス角度により前枠の納まり位置は変化します。

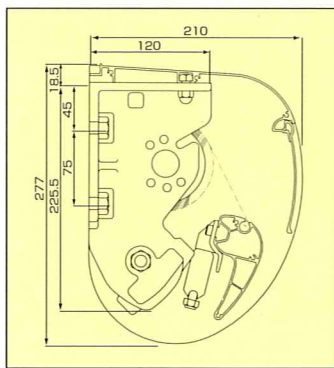

A型
壁付納まり図

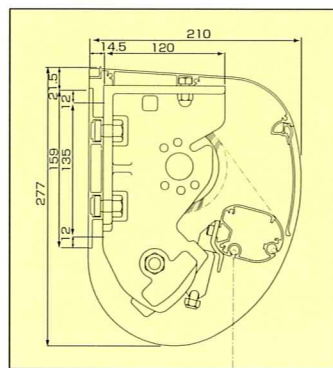

F型
ベースプレート壁付納まり図

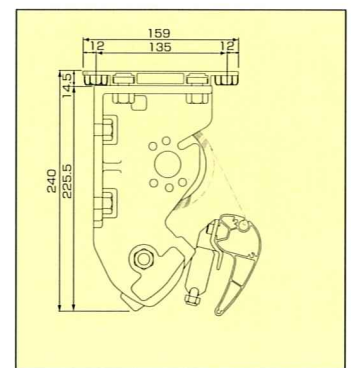

A型
ベースプレート天井付納まり図

※コーチねじでの天井付はできません。

⚠ ホームオーニング「シェスタ」お取り扱い上の注意事項

1. 開閉操作は、必ず周辺に障害物のないことを確認してから行ってください。
2. 次の場合は、必ずオーニングを閉じてください。
・強風の時、または強風、突風が予想される場合。 ・降雪の時、または降雪が予想される場合。 ・夜間及び留守等で管理できない場合。
3. 雨や雪、結露等によりキャンバスに付着した水分が凍結している場合は、溶解するまで操作しないでください。
4. アームにものをぶら下げるなどして、荷重をかけないでください。
5. 電動式はモーターの保護のため上ケース等で雨水等がかからぬ様にしてください。

●オーニングのご検討に関しましては、お気軽にお問い合わせください。



株式会社 テンパル URL <http://WWW.tenpal.co.jp/>
本社/〒169-0075 東京都新宿区高田馬場1-29-7

- 表示内容は2004年5月現在のものです。
- 改良のため予告なく製品の仕様を変更することがありますので、あらかじめご了承ください。
- 製品の色は、印刷特性上実際と多少差が出ます。ご了承ください。
- 初版/1998年3月・9版'04.5